


Karta danych (2019-02-21)

Contra-Flex 2 - 80

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

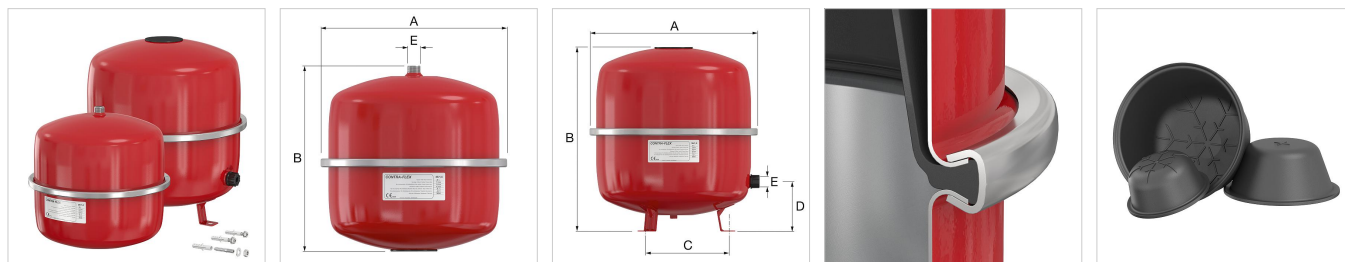

Typ	Pojemność [l]	Ciśnienie wstępne [bar]	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Wymiary				Przyłącze (E)	Waga [kg]	###	Numer katalogowy
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]				
Contra-Flex 2	2	1,5	3,0	216	144			G 3/4" M	1,5	120	13213
Contra-Flex 4	4	1,5	3,0	216	192			G 3/4" M	1,8	90	13413
Contra-Flex 8	8	1,5	3,0	245	277			R 3/4"	2,2	50	26073
Contra-Flex 12	12	1,5	3,0	286	309			R 3/4"	2,7	36	26133
Contra-Flex 18	18	1,5	3,0	328	323			R 3/4"	3,7	24	26173
Contra-Flex 25	25	1,5	3,0	358	356			R 3/4"	4,5	18	26243
Contra-Flex 35	35	1,5	3,0	396	435	263	118	R 3/4"	5,6	18	26343
Contra-Flex 50	50	1,5	6,0	437	493	263	134	R 3/4"	11,4	12	26493
Contra-Flex 80	80	1,5	6,0	519	534	360	140	R 1"	15,0	12	26793



Korzyści

- Zastosowanie innowacyjnej techniki do produkcji naczyń.
- Praktyczne akcesoria do mocowania i przyłączania naczyń Flexcon.
- Membrany przystosowane do substancji antyzamarzaniowych.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączenie.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.

Informacje ogólne

- Maks. ciśnienie pracy: 3 lub 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze na zasilaniu 120 °C.
- Maks. temperatura membrany: 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Membrana: elastyczna guma.
- Naczynia posiadają ocynkowany pierścień łączący dwie połowy.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).
- Contra-Flex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Instrukcje](#)

[Certyfikaty](#)

[Rysunki CAD](#)

[Dokumentacja techniczna](#)

Flamco Sp. z .o.o.
Gronowska 8
64-100, Leszno - pl
T +48 65 529 49 89
F +48 65 529 59 69
E info@flamco.pl
I flamcogroup.com/pl