

LISA[®] 25

MADE IN ITALY



RADIATORI, CONVETTORI E
PANNELLI RADIANTI AD ACQUA
CALDA NF-047



GARANZIA
EUROPEA



Grzejnik drabinkowy CORDIVARI

Ciśnienie maks.: 8 bar

Maksymalna temperatura pracy: 110 °C

Przyłącza: 2 x 1/2" - 1 x 1/2" (zawór odpowietrzający)

Materiały:

Malowane kolektory pionowe ze stali węglowej 30x40 mm o owalnym profilu.
Pozyczne profile z malowanej stali węglowej \varnothing 25 mm

Zestaw mocujący:

Zestawy mocujące zgodne z VDI 6036 klasa 1-2-3-4, aby zagwarantować maksymalną szczelność, bezpieczeństwo i stabilność grzejnika. Zestawy zawierają wsporniki, zawór odpowietrzający, klucz sześciokątny, kołki i śruby mocujące, odpowiednie do stosowania na ścianach betonowych lub z cegły.
W celu prawidłowej instalacji należy zawsze zapoznać się z dostarczoną instrukcją montażu.

Opakowanie:

Grzejnik jest zabezpieczony tekturowymi profilami i narożnikami oraz nadającą się do recyklingu termokurczliwą folią polietylenową.
Załączone instrukcje użytkowania i konserwacji.

Malowanie:

Ekologiczną farbą proszkową epoksydowo-poliestrową
Certyfikowany proces DIN 55900-1,-2.


Kolor:

Biały RAL 9010



classe 1-2-3-4



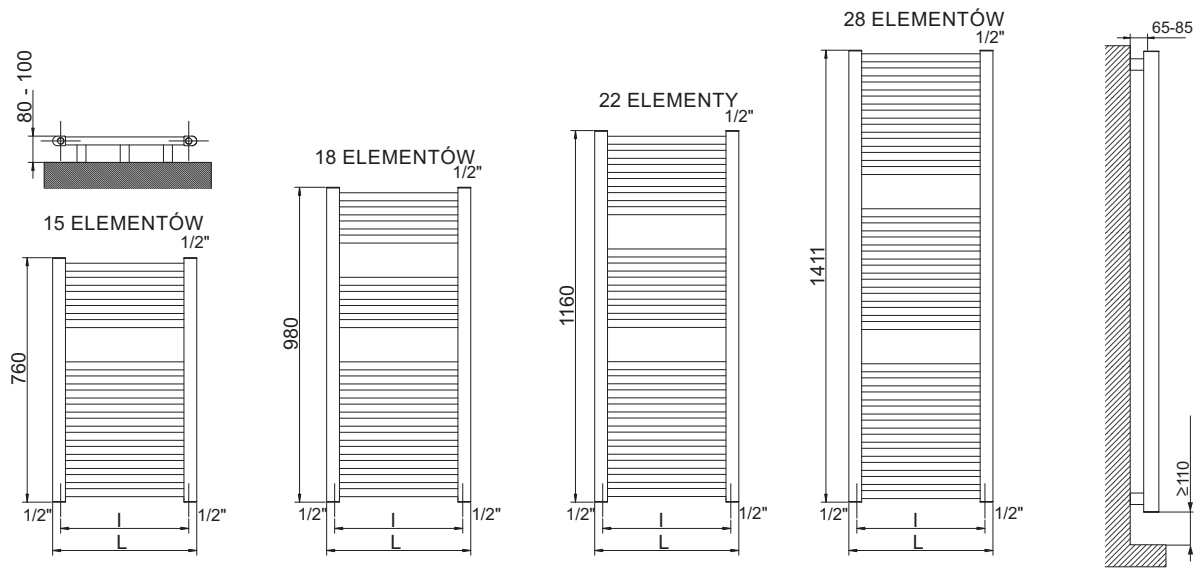

LISA25[®]

PRZYŁĄCZE STANDARDOWE

Kolor biały R01-RAL 9010.

Wys. [mm]	Szer. L [mm]	Przył. l [mm]	Kod	Ciężar [kg]	Powierzchnia [m ²]	Pojemność [lt]	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ [wat]	EkspONENT [n]
760	500	450	COR125975	6,0	0,68	4,0	379	1,2189
980	500	450	COR125980	7,4	0,84	4,9	466	1,2297
1160	500	450	COR125985	8,9	1,02	6,0	539	1,2383
1411	500	450	COR125990	11,1	1,27	7,5	651	1,2413

Równanie dla ΔT innej niż 50: moc wyliczana = moc dla $\Delta T \times (\Delta T \text{ wymagane}/50)^n$

MADE IN ITALY

