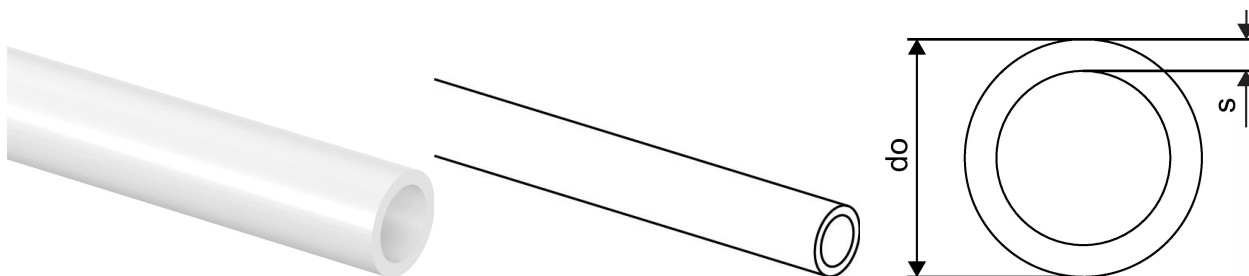


Uponor Smart rura 16x2,0 640m**1086576**

- rury do ogrzewania podłogowego wykonane z PE-RT
- produkowana zgodnie z ISO 22391 oraz spełnia wymagania dotyczące bariery antydyfuzyjnej zgodnie z DIN 4726
- kompatybilne ze złączkami Uponor Smart
- klasa zastosowania 4 - ogrzewanie podłogowe
- parametry pracy do 6 bar przy 70°C

**O produkcie Uponor Smart rura PERT****Podanie**


- Ogrzewanie płaszczyznowe
- klasa zastosowania 4
- ciśnienie projektowe 6 bar przy 70°C

Potwierdzenie

- DIN CertCo 3V406
- KOMO K97668

Uponor Smart rura 16x2,0 640m

1086576

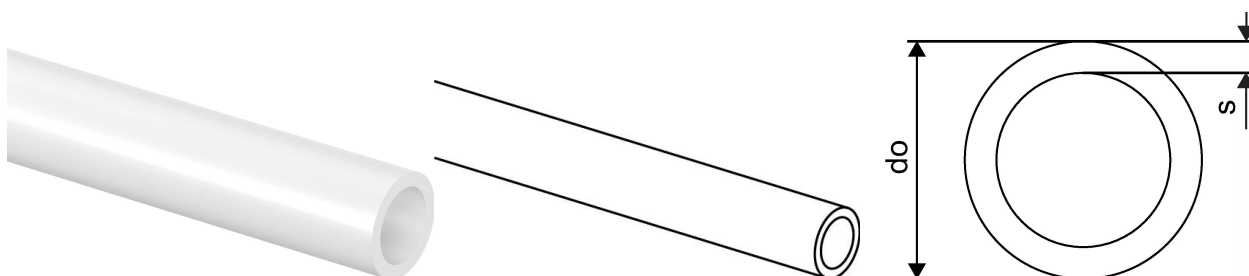

Dane techniczne

Liczba pozycji 1	640
Liczba pozycji 2	1280
Pozycja (jednostka miary)	m
Średnica zewnętrzna	16 mm
Długość w metrach	640 m
Kolor	natural -
Ciśnienie	6 bar
Outer Diameter_do	16 mm
Grubość ściany 3	2 mm

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl